
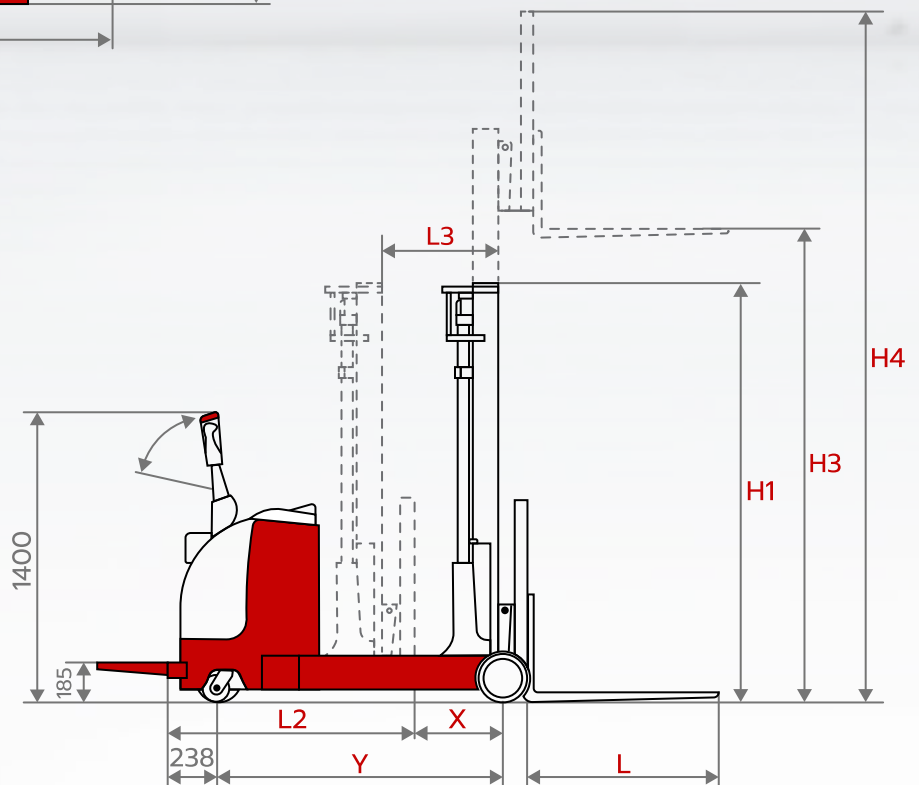


รถยกสูงไฟฟ้า งามัดได้

ELECTRIC REACH TRUCK

XR1548

- รับน้ำหนัก 1500 กก. / ยกสูง 4800 มม.
- งามัดเพิ่มได้ 580 มม.
- วงเลี้ยวแคบเพียง 1656 มม.
- มีแท่นยืนอำนวยความสะดวกในการขับขี่
- ความเร็วขึ้น-ลง บรรทุก/ไม่บรรทุก 90/120 เมตร/วินาที
- ความเร็วเคลื่อนที่ บรรทุก/ไม่บรรทุก 4.8/5.6 กม./ชม.
- ปลอดภัยด้วยปุ่มหยุดฉุกเฉินและระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
- งามัดและเอียงได้ ช่วยยกซ้อนพาเลทบนชั้นแร็คง่ายขึ้น
- เหมาะสำหรับยกขนย้ายสินค้าขึ้นที่สูง ยกซ้อนพาเลทขึ้นบนชั้นแร็ค ใช้ในคลังสินค้าขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมผลิต

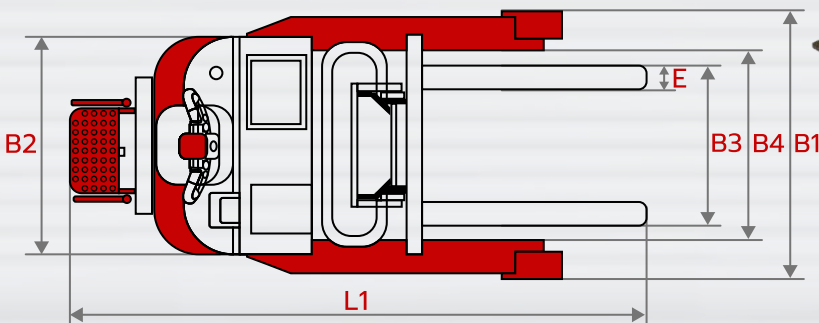

รถยกสูงไฟฟ้า งามยึดได้

ELECTRIC REACH TRUCK

XR1548

MODEL		XR1548
Capacity	(kg)	1500
Load center	(mm)	500
Load distance (X)	(mm)	446
Wheelbase (Y)	(mm)	1390
Truck weight	(mm)	690
Overall height	(kg)	1700
Axle (Loading/Loaded)	(kg)	1338/2112
Axle (Loading/Unloaded)	(kg)	1372/578
Driven wheels size	(mm)	Ø 230x75
Loaded wheels size	(mm)	Ø 210x85
Balance wheels size	(mm)	Ø 125x60
Wheels number		1x-2/2
Tread (Front)	(mm)	740
Tread (Rear)	(mm)	985
Height (Mast lowered)	(mm)	1780
Overall height (H1)	(mm)	2160
Free lift (H2)	(mm)	1600
Lift height (H3)	(mm)	4800
Max. height (H4)	(mm)	5640
Forks height (Lowered)	(mm)	40
Height of tiller in drive position	(mm)	1380/1020
Overall length (L1)	(mm)	2090
Length to face of forks (L2)	(mm)	1185
Overall width (B1)	(mm)	1090
Fork dimensions (E)	(mm)	100/40/905
Max. forks width (B3)	(mm)	200-720
Reach length (L3)	(mm)	580
Max. ground clearance	(mm)	55
Aisle width for pallets 1000x1200	(mm)	2410
Aisle width for pallets 800x1200	(mm)	2610
Turning radius	(mm)	1656
Inside width between the guides (B4)	(mm)	780
Travel speed	(km)	4.8/5.6
Lift speed	(mm)	90/120
Lowering speed	(mm)	125/80
Max. gradeability	(%)	5/8
Drive motor rating	(kw)	1.5
Lift motor rating	(kw)	2.2
Battery (voltage/capacity)	(V/Ah)	24/280
Battery weight	(kg)	250
Sound level	(A)	<70

Note: Specification is subject to change without notice.